


## Инструкция по заправке картриджа: CANON LBP-5200



1) Откручиваем три шурупа.  
картриджа.

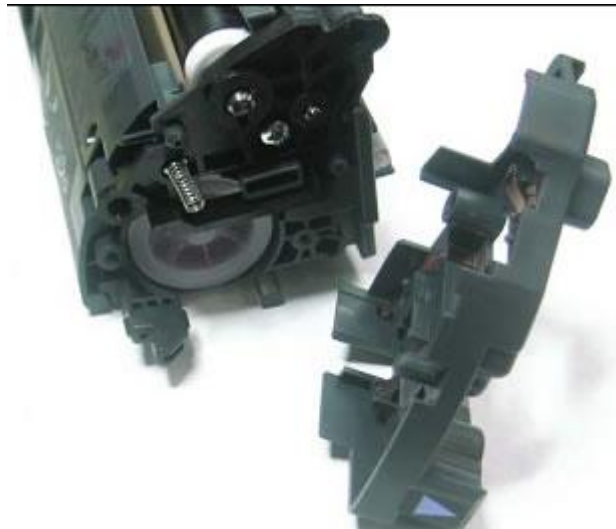


2) Отсоединяем боковую крышку  
картриджа.



3) Теперь с другого бока откручиваем два шурупа.





4) Отсоединяем боковую крышку  
картриджа.

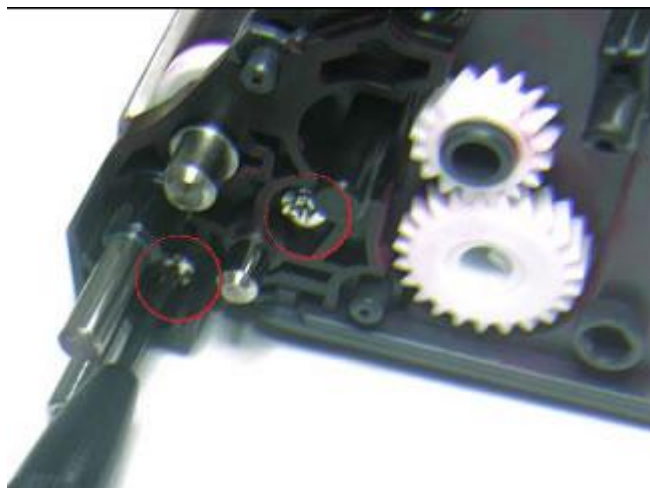

5) Отсоединяем четыре шестеренки и убираем их в сторону.

6) После удаления шестерен выкручиваем еще два шурупа которые скрывались за шестеренками.

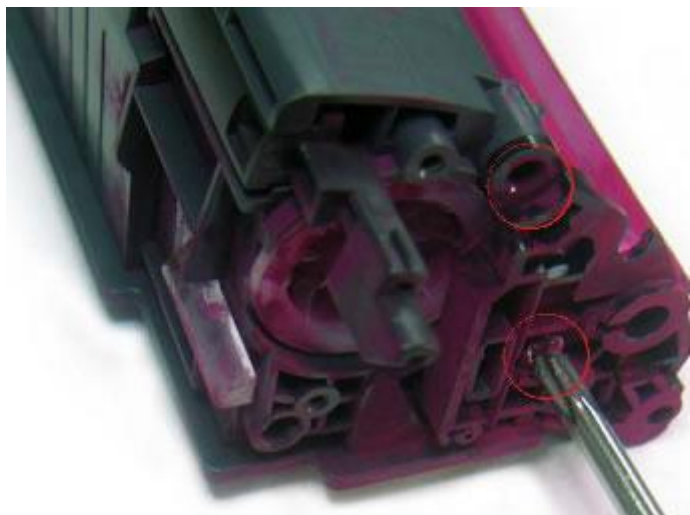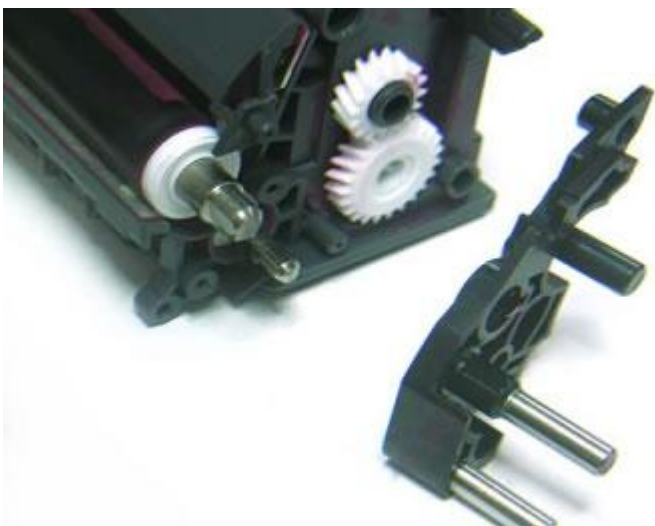

7) Отсоединяем деталь которая фиксирует ролик проявки картриджа.

8) Теперь с другой стороны картриджа тоже откручиваем два шурупа.




9) Отсоединяем деталь которая фиксирует ролик проявки картриджа.

10) Освободив ролик проявки от фиксирующих его деталей извлекаем его из картриджа и переходим к следующему этапу.





11) Теперь нам необходимо снять дозирующее лезвие, но чтобы до него добраться нам необходимо снять декоративную деталь которая закрывает к нему доступ. Для этого подцепляем плоской отверткой за край и извлекаем деталь.

12) Ну вот добравшись до дозирующего лезвия откручиваем два шурупа и извлекаем его из картриджа. Внимание по краям дозирующие лезвие удерживает липкая субстанция поэтому для того что бы извлечь дозирующие лезвие необходимо приложить усилие.

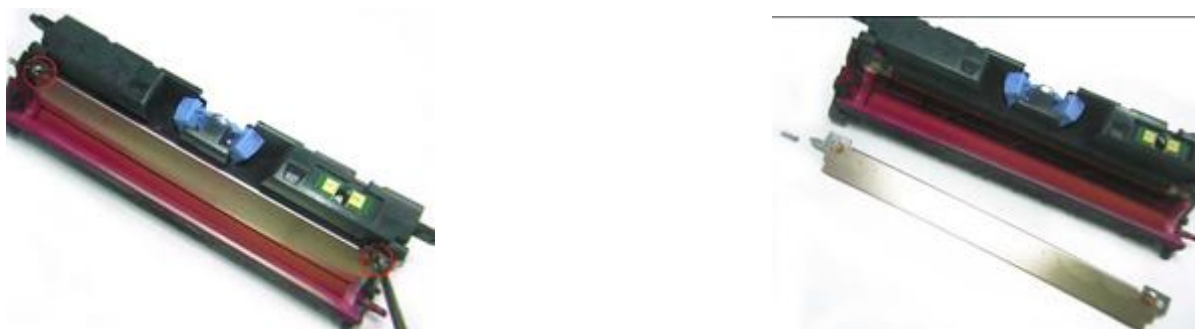

13) После извлечения дозирующего лезвия необходимо **ТЩАТЕЛЬНО** вычистить картридж от старого тонера для достижения хорошего качества печати.

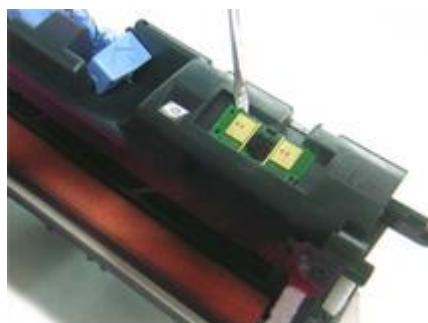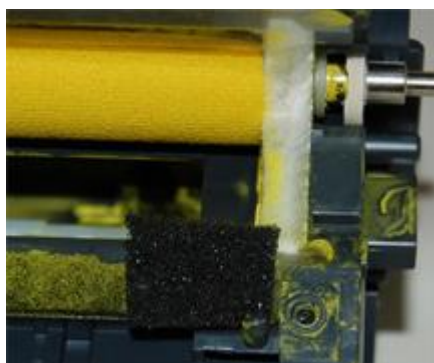



14) Теперь необходимо приклеить куски поролона на липкую субстанцию которая удерживала дозирующее лезвие по краям. Если этого не сделать то тонер будет просыпаться под дозирующим лезвием.

15) Удаляем чип поддев его отверткой, кстати он держится на двухстороннем скотче и ставим на его место новый.



16) Засыпаем тонер в щель которая образовалась после удаления дозирующего лезвия.

17) Засыпав тонер прикручиваем дозирующее лезвие на место и собираем картридж в обратном порядке.